

FICHA TÉCNICA - AUDITORIO LAS TIRAJANAS (EXPOMELONERAS)

INTRODUCCIÓN

La documentación adjunta podrá ser modificada parcial o totalmente, según las necesidades del Auditorio y Expomeloneras.

DIRECCIÓN

EXPOMELONERAS - Plaza de las Convenciones s/n, Meloneras, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, España

C.P. 35100

Tlf: 928 128 000

Fax: 928 128 009

Web: www.expomeloneras.com

CONTACTOS DEPARTAMENTO TÉCNICO

Eduardo Talavera (Audiovisuales Canarias) avcsur@audiovisualescanarias.com

Jaime Cal (Audiovisuales Canarias) cal@audiovisualescanarias.com

SEGURIDAD

La compañía se compromete de mantener informado a todo su personal, de la prohibición de fumar en todo el centro, excepto en los recintos habilitados al efecto. Especialmente está prohibido fumar en todos los niveles, espacios y pasajes del cajón escénico.

La compañía se compromete a comunicar con la suficiente antelación, de cualquier elemento calorífico, fuego, humo o circunstancia que pueda activar el sistema contra incendios del recinto.

Bajo ningún concepto se permitirá la ubicación de escenografía o elementos técnicos que interrumpan la trayectoria y estanqueidad del telón cortafuegos.

Los elementos escénicos – técnicos no podrá obstruir zonas de paso y evacuación.

Los trabajos se realizarán de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

CARGA Y DESCARGA

La carga y descarga se realizará en los muelles de carga, uno en el sótano habilitado para camiones y acceso directo a montacargas de 5X5 metros y potencia de elevación hasta 5 Tn, Actualmente **desabilitado**.

El otro en la planta baja con entrada de vehículos de no más de 2,10 de alto y con acceso directo a montacargas al auditorio, 496 X 254 cm y potencia para elevar 2,2 Tn.

FOSO DE ORQUESTA

Está compuesto por una plataforma elevadora TIPO SPIRALIFT , dimensiones en el apartado de medidas.

CAMERINOS

2 camerinos individuales una planta por abajo del escenario, completos.

2 camerinos con capacidad para 25 personas, completos.

Todos los camerinos disponen de puntos de maquillaje, servicio de duchas y percheros.

ILUMINACIÓN

Panoramas	Strand Coda	1000w	12 Uds
	Strand Noctune	1000w	12 Uds
	Strand Arturo	1200w	6 Uds
Fresnel	Strand Studio	1000w	10 Uds
	Strand Studio	2000w	10 Uds
	Strand Cantata	1200w	12 Uds
	Strand Quartert	650w	2 Uds
	Strand Alto	2000w	2 Uds
PC	Strand Cantata	1200w	20 Uds
	Strand Alto	2000w	4 Uds
	Strand Quartet	650w	10 Uds
Recortes	Strand SL 15/32	600w	5 Uds
	Strand SI 19	600w	4 Uds
	Strand SI 23/50	600w	6 Uds
	Strand SI 36	600w	4 Uds
	Strnad SI 26	600w	3 Uds
	Strand SI 50	600w	3 Uds
Par 64	CP 60	1000w	18 Uds
Par 61	CP 61	1000w	12 Uds
par 62	CP 62	1000w	12 Uds

DIMMERS

Los dimmers son ADB Eurorack 60.

La alimentación eléctrica se realiza desde las galerías eléctricas situadas en el segundo nivel, también dispone de circuitos en el puente frontal, así como en el perimetral y sobre la sala de control.

Hay un total de 240 canales de 16 amp, 230 v, y 12 canales de 32 amp, 230 v.

No hay patch, todo es directo a dimmer.

Se dispone de 48 canales más con circuitos en el 2º escenario (fondo), estos disponen de patch panel de potencia.

ACOMETIDA CORRIENTE

Ademas dispone de dos Cetac 63 amperios y cuatro de 32 en el escenario.

CONTROL ILUMINACION

Avad pronto

Splitter LT 1 IN/6 Out

ACCESORIOS

6 Estructuras para calle de 3m cada una.

ACCESORIOS PARA DIRIGIR

Elevador unipersonal Gennie 8.5 mt

Nota: el trabajo en altura implica el uso de arnés y líneas de vida como dicta la normativa vigente. El elevador unipersonal, deberá ganar completamente siempre que se requiera desplazamiento.

SITEMA DE P.A.

Turbosound TCS 56	4 Uds
Turbosound TCS 215 Sub	2 Uds
Turbosound TCS 20 Refuerzo Perimetral y Front-Fill	6 Uds
Etapas Crest Audio 3301, 4801, 7001	

MONITORES

Turbosound TCS 12M	6 Uds
--------------------	-------

CONTROL SONIDO

Mesa Soundcraft K3, 24 canales, 8 grupos, 8 aux, 4 matrix

BSS FDS-360	Frequency diving with limiter
DBX 2231	Equalizer / Limiter
DBX 1231	Equalizer
Sabine GRQ - 3102 EQ	
Yamaha SPX 990	
Tascam MD-501	Reproductor / Grabador Mini-Disk
Marantz	Reproductor de Compact Disc

INTERCOM

Intercom Clear Com 4 Uds Cable.

VESTUARIO ESCÉNICO

Patas negras	6 Uds	3x8m
Bambalinas negras	4 Uds	12x3m
Foro Negro	2 Uds	12x8m
Telón de boca terciopelo negro		

ESCENARIO

El suelo del escenario es de madera y está pintado en color negro mate.

NO se puede pintar sobre el suelo del escenario.

NO se puede clavar o atornillar sobre el suelo del escenario, sin la aprobación del personal del Teatro.

MAQUINARIA ESCÉNICA

22 Barras contrapesadas de tiro doble para 500Kg. de carga neta.

14 Barras manuales no contrapesadas

8 Barras motorizadas para 1000 Kg. de carga neta con velocidad fija: 1mtr/8seg,

13 Barras motorizadas para 250 Kg. de carga neta con velocidad fija: 1mtr/8seg controladas por mando de motores.

NOTA: Las varas Motorizadas M2, M5, y M7, corresponden a la concha acústica y no podrán ser usadas.

MEDIDAS ESCENARIO

Boca 1200cm

* Sin cámara de concierto 1350cm

* Con cámara de concierto 1250cm

Hombro derecho actor 1350cm

Hombro izquierdo actor 1350cm

Fondo

Escenario con cámara concierto 1000cm

Escenario sin cámara concierto 1350cm

Alto

Escenario de boca 700cm

Escenario a peine máxima 1400cm

Escenario mínima (viga a mitad escenario 660cm)

Hombros a 1ª galería 590cm


Escenario secundario fondo 950cm




Foto de Sala

Barras	Descripción del Tiro	Carga Neta	Distancia a origen
T-00	TELON CORTAFUEGOS	500Kg	00000 mm
C-01	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	00250 mm
C-02	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	00500 mm
C-03	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	00750 mm
M-2	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS Concha	1000Kg	01000 mm
C-04	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	01250 mm
C-05	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	01500 mm
C-06	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	01750 mm
M-03	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS	1000Kg	02000 mm
C-07	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	02250 mm
C-08	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	02500 mm
M4	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS	1000Kg	03000 mm
C-09	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	03500 mm
C-10	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	03750 mm
M-5	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS Concha	1000Kg	04000 mm
C-11	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	04250 mm
C-12	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	05500 mm
C-13	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	05750 mm
M-06	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS	1000Kg	06250 mm
C-14	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	06500 mm
C-15	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	06750 mm
C-16	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	07000 mm
M-07	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS Concha	1000Kg	07250 mm
C-17	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	07500 mm
C-18	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	07750 mm
C-19	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	
C-20	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	08750 mm
M-8	TIRO MOTORIZADO 6 TIROS	1000Kg	09000 mm
C-21	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	09250 mm
C-22	TIRO CONTRAPESADO DOBLE 6 TIROS	500Kg	09500 mm
T-09	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	10000 mm
M-01	TIRO MANUAL	-	10250 mm
T-10	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	10500 mm
M-02	TIRO MANUAL	-	10750 mm
T-11	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	11000 mm
M-03	TIRO MANUAL	-	11250 mm
T-12	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	11500 mm
M-04	TIRO MANUAL	-	11750 mm
T-13	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	12000 mm
M-05	TIRO MANUAL	-	12250 mm
T-14	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	12500 mm
M-06	TIRO MANUAL	-	12750 mm
T-15	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	13000 mm
M-07	TIRO MANUAL	-	13250 mm
T-16	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	13500 mm
M-08	TIRO MANUAL	-	13750 mm
T-17	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	14000 mm
M-09	TIRO MANUAL	-	14250 mm
T-18	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	14500 mm
M-10	TIRO MANUAL	-	14750 mm
T-19	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	15000 mm
M-11	TIRO MANUAL	-	15250 mm
T-20	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	15500 mm
M-12	TIRO MANUAL	-	15750 mm
T-21	MOTOR MONO ESPIRAL 4 TIROS	250Kg	16000 mm
M-13	TIRO MANUAL	-	16250 mm
M-14	TIRO MANUAL	-	16500 mm

Barras

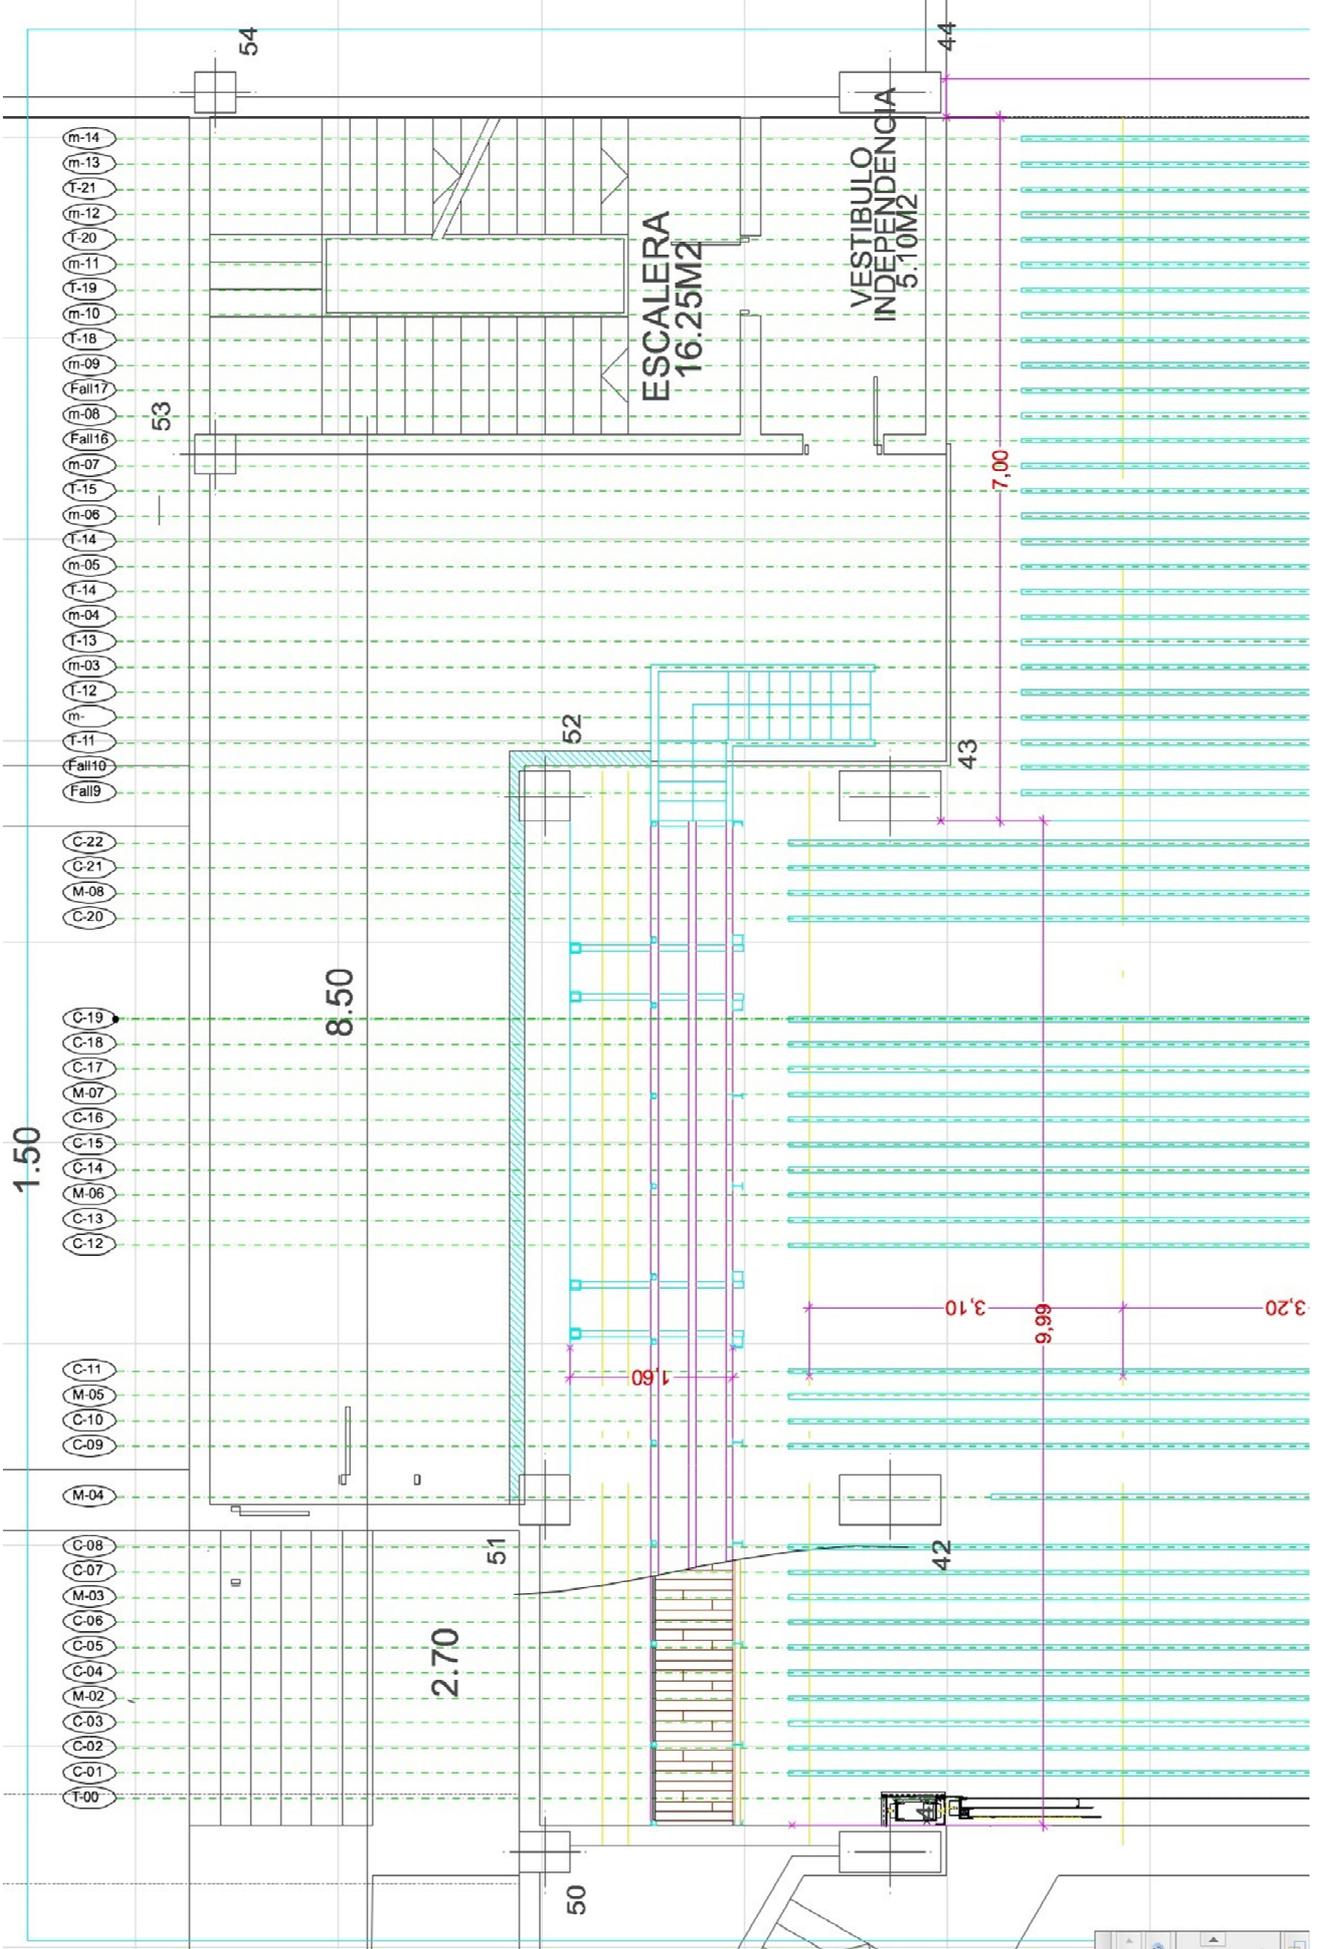

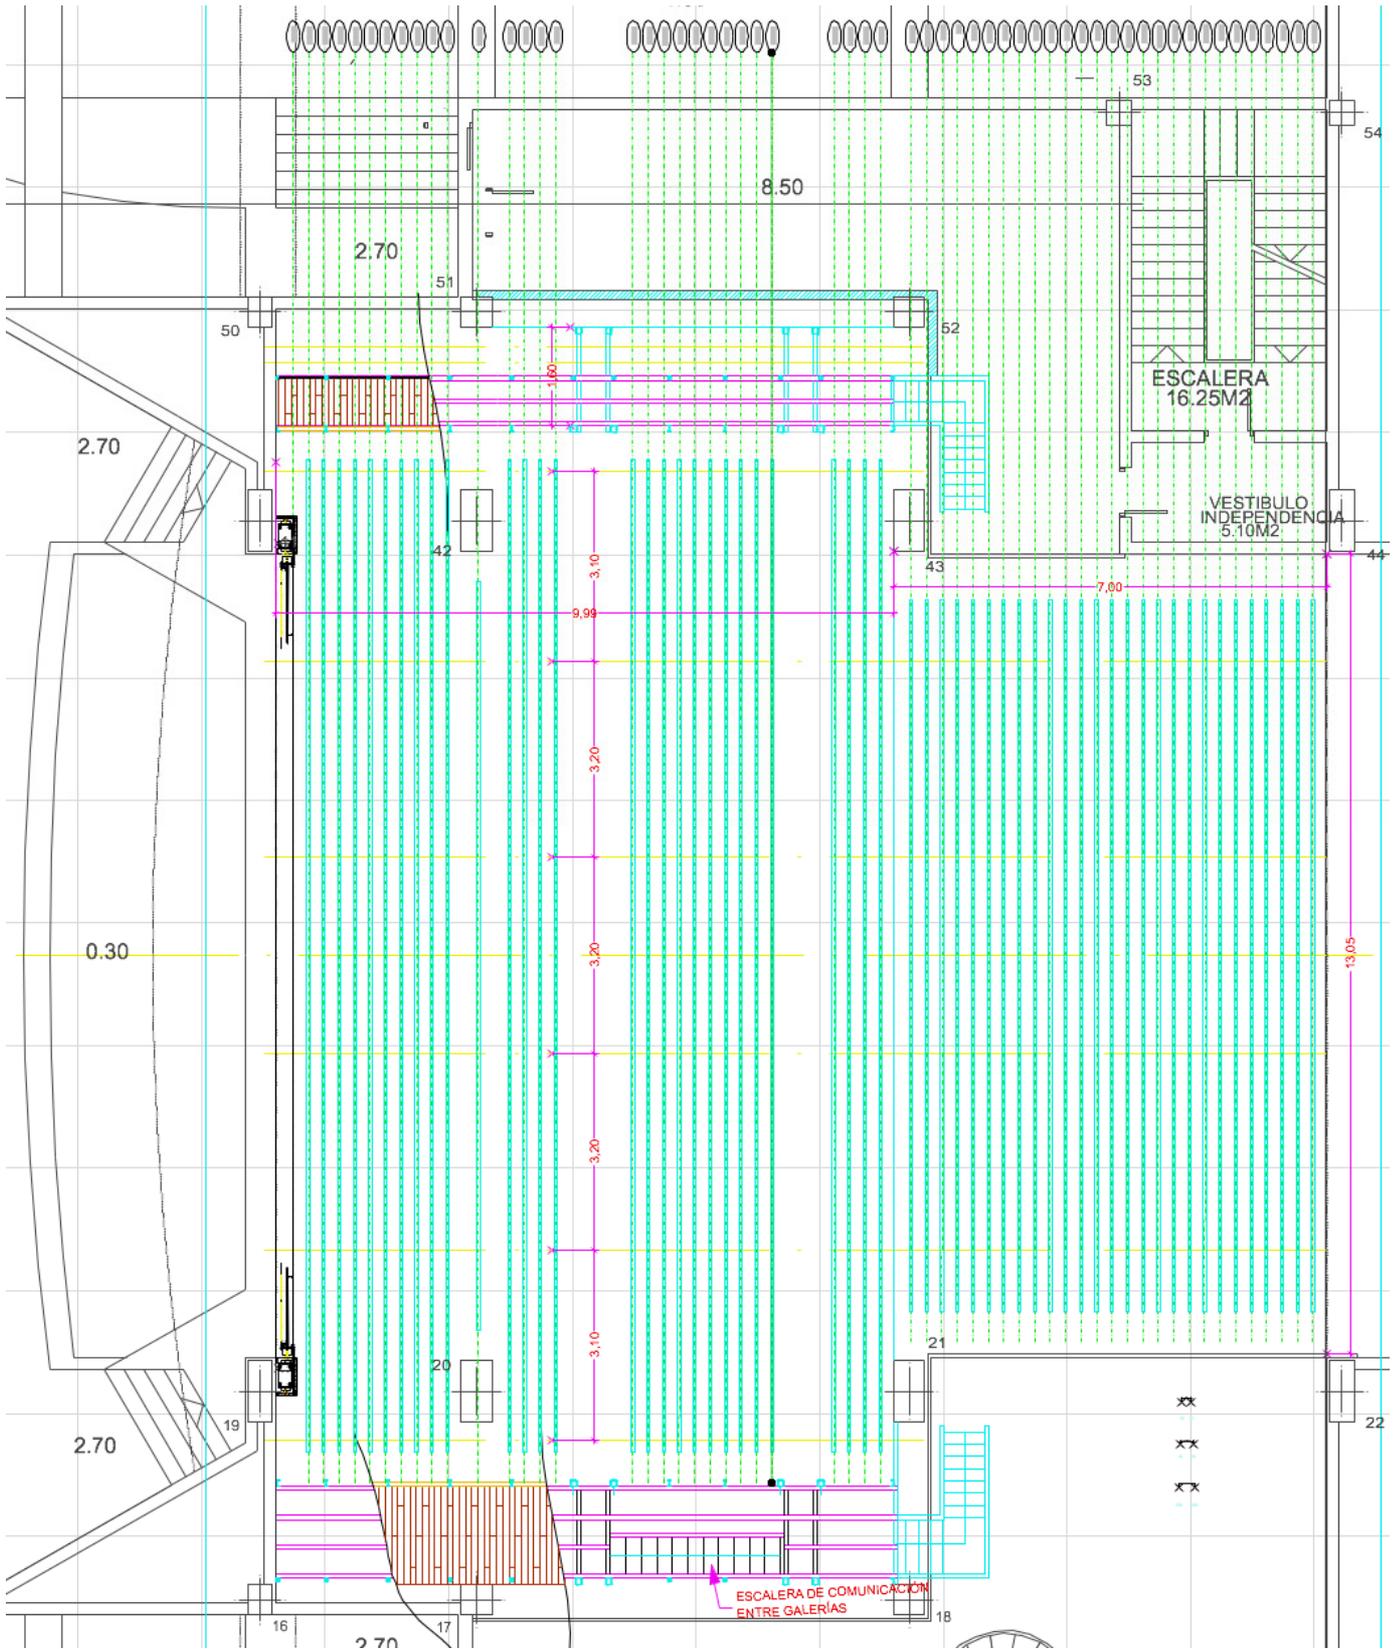

Plano escenario

Plano de Butacas.

